



PELETY BIOMAC STANDARD

Pelety o průměru 6 mm a délky přibližně 5 - 40 mm. Mají tmavší barvu, která je způsobena obsahem kůry a procesem sušení. Popelnatost mírně vyšší než povoluje norma ENplusA1. Jsou vyrobeny na vlastní peletovací technologii BIOMAC.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Průměr	Ø 6 mm
Délka (rozsah)	5-40 mm
Výhřevnost	min. 16 MJ/kg
Popelnatost	max. 2 %
Obsah vody	max. 10%
Sypká hmotnost _{min.}	600 kg/m ³
Sypká hmotnost _{max.}	750kg/m ³
Mechanická odolnost	X
Certifikace	X
EAN kód	8594054133507
ID číslo	3507
Země původu	Ukrajina

SUROVINA

Čisté vysušené piliny s příměsí kůry.


PŮVOD SUROVINY

Ukrajina, certifikát.

POUŽITÍ

Pelety jsou vhodné pro všechny typy kamen, kotlů a krbů na dřevěné pelety i pro automatické kotle na uhlí. Tato zařízení musí mít mechanické čištění hořáku.

BALENÍ

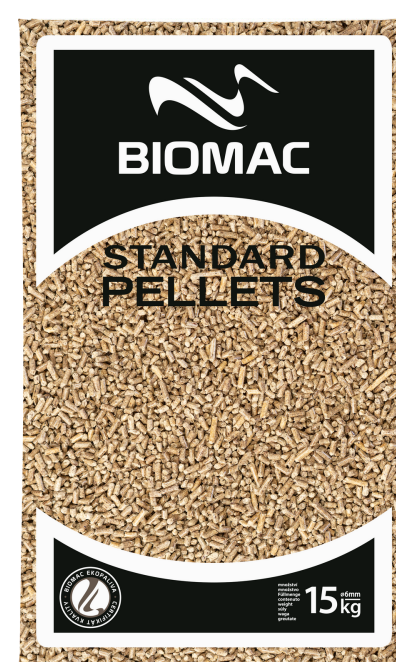

Typ balení - sáček 15 kg

Obsah Netto	15 kg
Obsah Brutto	15,1 kg
Obsah Tara	0,1 kg

Délka přebalu	60 cm
Šířka přebalu	49 cm
Výška přebalu	13 cm



Typ balení - paleta 1 050 kg (70 x 15 kg)

Obsah Netto	1 050 kg
Obsah Brutto	1 057 kg + paleta 20 kg
Obsah Tara	7 kg

Délka přebalu	110 cm
Šířka přebalu	90 cm
Výška přebalu	195 cm + paleta 15 cm

Typ palety 90x100 / Počet balení na paletě 70 ks / Počet balení na řadě 5 ks / Počet balení na kamionu 1 610 ks



Typ balení - BigBag 1 000 kg

Obsah Netto	1 000 kg
Obsah Brutto	1 002 kg + paleta 20 kg
Obsah Tara	2 kg

Délka přebalu	120 cm
Šířka přebalu	110 cm
Výška přebalu	150 cm + paleta 15 cm



CISTERNA - volně ložené pelety Vám dopravíme až do domu. Cisterna je schopna dopravit na jeden závoz tři druhy pelet s celkovou váhou 23 tun. Doprava je zdarma od 4 tun včetně zafoukání do zásobníku.